

Ersparnis durch Paketpreise

Einsteigerpaket 1000I

Best.-Nr. 8683

- Dieseltank UNI 1000I
- Elektropumpe 230 V, ca. 30 l/min effektiv



Einsteigerpaket Premium 1000I

Best.-Nr. 10239

- Dieseltank UNI 1000I
- Elektropumpe 230 V, selbstansaugend, ca. 50 l/min

Komfortpaket 2000I

Best.-Nr. 7798

- Dieseltank GT 2000 I
- Elektropumpe ca. 50 l/min, 230 V
- Zubehörpaket



Ersparnis
10 %

Sicherheitspaket DWT 4700I

Best.-Nr. 7793

- 2 Stück Dieseltank DWT 2350I
- Elektropumpe ca. 50 l/min, 230 V



Ersparnis
10 %

Outdoor-Sicherheitspaket DWT 2350I

Best.-Nr. 8635

- Dieseltank DWT 2350I
- Elektropumpe ca. 50 l/min, 230 V
- Zubehörpaket zur Aufstellung im Freien



Ersparnis
10 %

Abfüllplätze

Abfüllplatz Indoor:



Modularer Abfüllplatz

Aus 3 Modultypen können beliebig große Flächen durch einfaches Ineinanderhängen aufgebaut werden.

- erweiterbar
- mobil, transportabel

Abfüllplatz Kompakt

- mobil, transportabel
- 1 m hohe Spritzschutzwand
- dreiseitig befahrbare Randschwellen

Abfüllplatz Basic

- zwei überfahrbare Randschwellen
- ohne Spritzschutzwand
- ohne Anfahrtschutz

Abfüllplatz Outdoor:



zur Aufstellung im Freien

- kompakte Bauform
- mobil, transportabel
- Deckel in GFK-Leichtbauweise – einfach zu öffnen und witterungsbeständig
- dreiseitig befahrbare Randschwelle

Informationen
zu stationären
Tankanlagen:



oder unter
www.cemo.de

Informationen über die gesamte CEMO-Produktpalette finden Sie in unserem **CEMO-Hauptkatalog**. Bestellung unter Tel. +49 7151 9636-0



06/2014
Technische Änderungen vorbehalten.

Machen Sie
sich unabhängig:
Tanken und Lagern
mit CEMO.



Tanken rund um die Uhr:
Diesel, Biodiesel,
Benzin und AdBlue®


Stationäre Tankanlagen für Diesel – von 400 l bis 30.000 l


- Zulassungen zur Aufstellung im Freien (außer UNI-Tanks)
- passendes Zubehör für alle Tankanlagen, z. B. Pumpen

PE/PE

CUBE-Tank,
1.000 - 5.000 l

GFK

DWT-Tank,
1.300 - 11.750 l
GT-Tank,
1.000 - 10.000 l

PE/GFK

PE/GFK-Tankstation,
5.000 l

HDPE/Stahl

UNI-Tank, 400 - 4.500 l

Stahl
Stahltank, 4.000 - 30.000 l
Sicherheits-Erdtank, 3.000 - 10.000 l

Welche Vorteile bringt eine Eigenverbrauchstankstelle?

- Das öffentliche Tankstellennetz wird weiterhin stark reduziert – machen Sie sich unabhängig
- Sparen Sie überflüssige Wege zur Tankstelle – sparen Sie Zeit
- Ihre eigene Tankstelle hat für Sie ständig geöffnet – tanken Sie rund um die Uhr.
- Nutzen Sie Preisvorteile bei Großmengen – sparen Sie Geld.

Wissen Sie, dass für Eigenverbrauchstankstellen vereinfachte Aufstellbedingungen gelten?
Wir beraten Sie gern.

Stationäre Tankanlagen für Benzin – von 400 l bis 980 l


- zugelassen als Lagertank nach DIN 6623
- auch für den mobilen Einsatz im Freien und im Gebäude

Stahl

KS-Mobil doppelwandig,
400 - 980 l

explosions-
druckstoßfeste
Bauweise

Stahlblech
2 x 3 mm

Stationäre Tankanlagen für AdBlue® – von 1.500 l bis 5.000 l

PE/PE

CUBE-Tank
Basic und Premium
1.500l, 2.500l,
erweiterbar
auf 5.000l

PE/GFK

„Outdoor Basic“ /
„Outdoor Ultima“
5.000l

- für öffentliche Tankstellen oder für den Eigenverbrauch
- Outdoor / Indoor
- optional mit Tankheizung

Stationäre Tankanlagen für Diesel



CUBE-Tank

- 1.000 - 5.000 l
- Einzeltank aus LLDPE mit integrierter Auffangwanne
- Aufstellung im Gebäude und im Freien
- komplett montiert
- auch in Wasserschutzgebieten ohne Auffangwanne



GT-Tank

- 1.000 - 10.000 l
- GFK-Sicherheitstank einwandig
- Aufstellung im Gebäude und im Freien ohne Auffangwanne (außerhalb von Wasserschutzgebieten)
- Einzel- oder Batterieanlage



UNI-Tank

- 400 - 4.500 l
- Einzeltank aus HDPE mit integrierter verzinkter Stahlblech-Auffangwanne
- Aufstellung im Gebäude
- auch in Wasserschutzgebieten ohne Auffangwanne

PE/GFK-Tankstation

- 5.000 l
- komplett montiert
- Pumpe 70 l/min
- mit GFK-Auffangwanne
- Aufstellung im Gebäude und im Freien



Stahltank

- 4.000 - 30.000 l
- oberirdische Tankanlage, doppelwandig aus Stahl



Sicherheits-Erdtank

- 3.000 - 10.000 l
- doppelwandiger Sicherheits-Erdtank mit GFK-Ummantelung
- für die unterirdische Diesel- bzw. Heizöl-lagerung

Zubehör für Stationäre Dieseltankanlagen (Auswahl)



Handpumpe
Förderleistung,
25 l/min



verschiedene
Elektropumpen,
Förderleistung
bis 50 l/min



Elektropumpen
im Schutzkasten
montiert, Förder-
leistung bis 70 l/min,
mit Zubehör



elektrischer
Durchflusszähler



mechanischer
Durchfluss-Zähler



Unterdruck-
Leckanzeigergerät



Domdeckel
aus Stahl



Tankheizungen

Stationäre Tankanlagen für AdBlue®



- CUBE-Tank
Basic und Premium**
- 1.500l, 2.500l
 - erweiterbar auf 5.000l
 - alles drin auf kleinstem Raum



- „Outdoor Basic“ und
„Outdoor Ultima“**
- witterungsbeständig
 - formschön
 - beheizt
 - abschließbar




- Doppelwandiger horizontal liegender Tank aus GFK**
- 4.000l - 30.000l
 - witterungsbeständig zur Aufstellung im Freien
 - für separate Zapfsäulen, wenn der Tank keinen Platz an der Zapfstelle hat

**Pumpen und Zubehör
für AdBlue®-Tankanlagen**
siehe Hauptkatalog
ab Seite 66 oder
www.cemo.de



- „Indoor Basic“**
- komplette eigenständige Tankanlage 5000 l
 - nur das Nötigste, aber jederzeit modular aufrüstbar
 - „Indoor“ können Ihnen Frost und Hitze egal sein

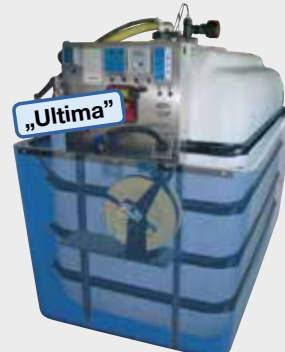

- „Indoor Ultima“**
wie Indoor Basic, zusätzl. mit:
- Tankautomat MC, 120 Nutzer
 - Schlauchaufroller mit 6 m Zapfschlauch
 - erweiterte Funktionalität und voller Komfort



- Cematic Blue Pumpen-
system für IBCs**
- komplett montiert auf einer Edelstahl-Konsole



- Bluetroll Mobil**
- mobil und variabel
 - Tanken wo es nötig ist und aufräumen, wo es Platz hat



- Bluefill**
- mobile Betankung von Pkw in der Werkstatt



- Cematic Blue Pumpen-
system für 220l-Fässer**
- komplettes System
 - einfach und günstig



Stationäre Tankanlagen für Benzin



explosions-
druckstoßfeste
Bauweise

KS-Mobil

- 400 - 980l
- Mobile Kraftstofftankstation, auch für Benzin geeignet
- zugelassen für Transport nach ADR und Lagerung zur Aufstellung im Freien und Gebäude nach DIN 6623
- auch in Wasserschutzgebieten ohne Auffangwanne zugelassen
- explosionsdruckstoßfeste Bauweise

Pumpen passend für Benzintankanlage (Auswahl)



Handpumpe, 40 l/min, ATEX



Elektropumpe, ca. 40 l/min,
ATEX, 12V oder 230V



Elektropumpe, ca. 50 l/min,
ATEX, 12V oder 24V,
mit oder ohne Zähler



Elektropumpe, ca. 60 l/min,
ATEX, 230V,
mit oder ohne Zähler

Weiteres Zubehör siehe Hauptkatalog 2014/2015.